

产品停产通知

连接/省配线设备

发布日期
2022年3月1日

No. 2022040C

接插件端子台转换单元XW2B系列部分产品的停产通知

停产产品

接插件端子台转换单元

XW2B-60G5

XW2B-□□G4

XW2B-□□G5

XW2B-□□Y4

XW2B-20G5-D

XW2B-40G5-T



推荐的替代产品

接插件端子台转换单元

XW2R-J60GD-T

XW2R-E□□GD-T

XW2D-□□G6

XW2D-□□Y6

无推荐的替代产品

无推荐的替代产品

■ 订货截止日期

2023年3月底

■ 装货截止日期

2023年6月底

■ 推荐的替代产品的注意事项

参见下述内容

■ 与停产产品的异同点

推荐的替代产品型号	本体的颜色	外形尺寸	配线连接	安装尺寸	额定规格和性能	动作特性	操作方法
参见以下列表	×	○	◎	◎	◎	◎	◎

◎：通用

○：几乎无更改/高相似度的更改

×：更改较大



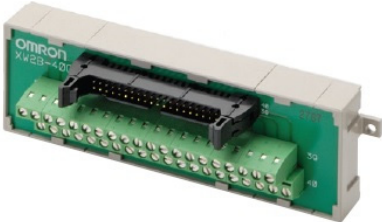




—：无相应规格

■ 停产产品与推荐的替代产品

停产产品	推荐的替代产品
XW2B-60G5	XW2R-J60GD-T
XW2B-60G4	XW2R-E60GD-T
XW2B-50Y4	XW2D-50Y6
XW2B-50G5	XW2D-50G6
XW2B-50G4	XW2R-E50GD-T
XW2B-40G5-T	无推荐的替代产品。
XW2B-40G5	XW2D-40G6
XW2B-40G4	XW2R-E40GD-T
XW2B-34Y4	XW2D-34Y6

停产产品	推荐的替代产品
XW2B-34G5	XW2D-34G6
XW2B-34G4	XW2R-E34GD-T
XW2B-20Y4	XW2D-20Y6
XW2B-20G5-D	无推荐的替代产品。
XW2B-20G5	XW2D-20G6
XW2B-20G4	XW2R-E20GD-T

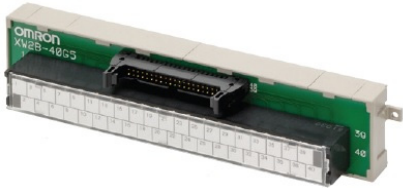
■ 本体的颜色

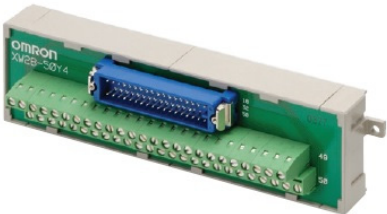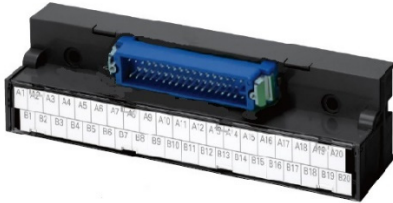停产产品	推荐的替代产品
<p>XW2B-60G5 暖灰色</p> 	<p>XW2R-J60GD-T 黑色</p> 
<p>XW2B-□□G4 暖灰色</p> 	<p>XW2R-E□□GD-T 黑色</p> 
<p>XW2B-□□G5 暖灰色</p> 	<p>XW2D-□□G6 黑色</p> 
<p>XW2B-□□Y4 暖灰色</p> 	<p>XW2D-□□Y6 黑色</p> 

■外形尺寸

停产产品


XW2B-60G5

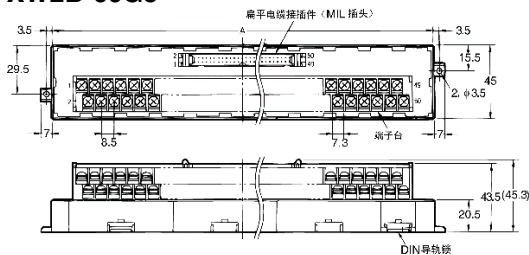

尺寸表

型号	极数	尺寸A(mm)	适用的接插件型号*
XW2B-60G5	60	292.5	XG4A-6031


XW2B-□□G4

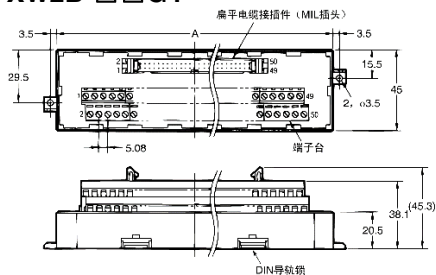

尺寸表

型号	极数	尺寸A(mm)	适用的接插件型号 *1
XW2B-20G4	20	67.5	XG4A-2031
XW2B-34G4	34	112.5	XG4A-3431
XW2B-40G4	40	135.0	XG4A-4031
XW2B-50G4	50	157.5	XG4A-5031
XW2B-60G4	60	180.0	XG4A-6031

XW2B-□□G5

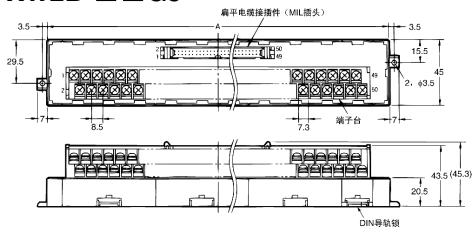


尺寸表

型号	极数	尺寸A(mm)	适用的接插件型号 *
XW2B-20G5	20	112.5	XG4A-2031
XW2B-34G5	34	160.0	XG4A-3431
XW2B-40G5	40	202.5	XG4A-4031
XW2B-50G5	50	247.5	XG4A-5031
XW2B-60G5	60	292.5	XG4A-6031

* 扁平电缆接插件带有一个极性相。
注：端子台间距为8.5mm。

XW2B-□□Y4

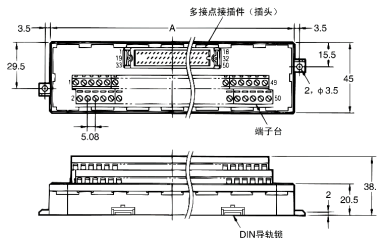


外形尺寸

型号	极数	外形尺寸A (mm)	适用的接插件型号
XW2B-20Y4	20	67.5	MR-20RMD2
XW2B-34Y4	34	112.5	MR-34RMD2
XW2B-50Y4	50	157.5	MR-50RMD2


推荐的替代产品

XW2R-J60GD-T

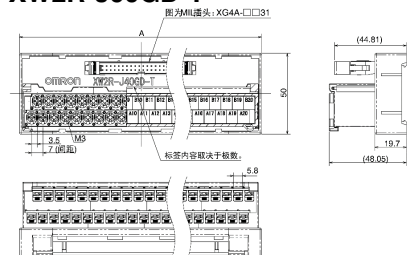


安装的连接器型号	极数	型号 *2	尺寸A (mm)
XG4A-6031	60	XW2R-J60GD-T	221.7

XW2R-E□□GD-T

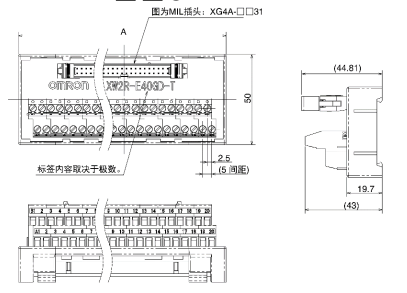


安装的连接器型号	极数	型号 *2	尺寸A (mm)
XG4A-2031	20	XW2R-E20GD-T	64.4
XG4A-3431	34	XW2R-E34GD-T	98.5
MIL连接器 XG4A-4031	40	XW2R-E40GD-T	113.5
XG4A-5031	50	XW2R-E50GD-T	138.5
XG4A-6031	60	XW2R-E60GD-T	163.5
FCN连接器 FCN-364P40-AU	40	XW2R-E40FD-T	113.5

XW2D-□□G6

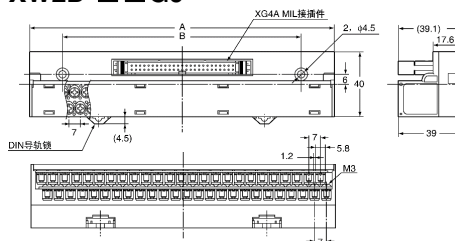

型号	极数	尺寸A(mm)	尺寸B(mm)
XW2D-20G6	20	79	57
XW2D-34G6	34	128	100
XW2D-40G6	40	149	110
XW2D-40G6-RF *1		149	110
XW2D-40G6-RM *2		149	110
XW2D-50G6	50	184	144

XW2D-□□Y6

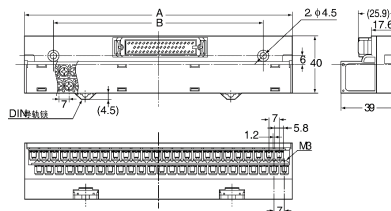

注：20极端子台的中心只有一个DIN导轨。

尺寸表

尺寸表	极数	尺寸A(mm)	尺寸B(mm)
XW2D-20Y6	20	79	57
XW2D-34Y6	34	128	100
XW2D-50Y6	50	184	144

本指南中记载的规格为发布时的最新内容。规格等如有变更，恕不另行通知。

本指南内记载了主要规格上的更改内容。有关使用注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品目录、规格书、使用说明书和手册。